


ФІЛЬТР МУФТОВИЙ

Фільтр сітчастий муфтовий призначений для установки перед регулюючою арматурою, витратомірами, насосами з "мокрим" ротором електродвигуна та іншими пристроями, у яких підвищені вимоги до чистоти речовини, що проходить через них.



Параметр	Значення
Номінальний тиск (PN)	40 бар
Матеріал основних деталей	Нержавіюча сталь AISI 304 (CF8)
Робоче середовище	Рідке та газоподібне, неагресивне
Робоча температура	-20 ... +180 °C
Приєднання	Муфтове

Таблиця розмірів

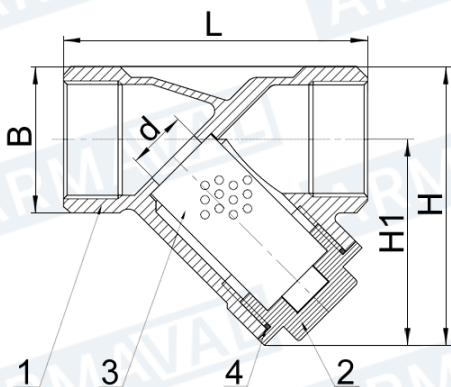

DN	G	Розміри, мм					Вага, кг
		d	L	H	H1	B	
8	1/4"	9	55	45	35	20	0,12
10	3/8"	10	56	45	35	20	0,11
15	1/2"	15	58	53	40	25	0,15
20	3/4"	19	73	66	50	31	0,27
25	1"	24	85	77	58	37	0,40
32	1 1/4"	28	98	90	67	46	0,56
40	1 1/2"	38	107	100	74	53	0,74
50	2"	43	137	125	92	65	1,20
65	2 1/2"	63	188	165	125	80	2,65
80	3"	70	205	193	146	93	3,55

Таблиця матеріалів

№	Назва частини	Матеріал
1	Корпус	CF8
2	Кришка	CF8
3	Фільтруючий елемент	SS304
4	Прокладка кришки	PTFE