


## ФУТОРКА

Футорка нержавіюча призначена для з'єднання нержавіючих труб та фітінгів різних діаметрів із зовнішньою та внутрішньою різьбою.



Параметр	Значення
Матеріал	Нержавіюча сталь AISI 304
Робоча температура	-30 ... +220 °C
Приєднання	Зовнішня нарізь

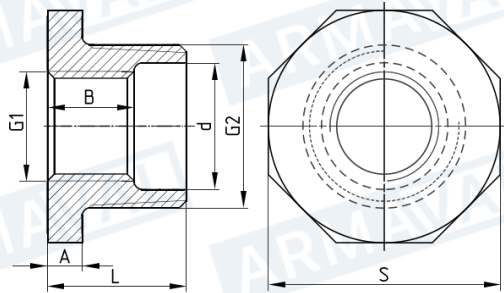

Таблиця розмірів

DN	G1, дюйм	G2, дюйм	Розміри, мм					Вага, кг
			A	B	d	L	S	
8x10	1/4"	3/8"	6	11	11	21	19	0,020
8x15	1/4"	1/2"	6	12	16	17	21	0,020
10x15	3/8"	1/2"	5	10	16	17	21	0,017
15x20	1/2"	3/4"	6	11	22	19	27	0,026
15x25	1/2"	1"	7	19	36	24	43	0,097
15x32	1/2"	1 1/4"	6	19	36	24	43	0,092
15x40	1/2"	1 1/2"	8	23	43	27	48	0,105
20x25	3/4"	1"	6	13	28	21	34	0,043
20x32	3/4"	1 1/4"	7	15	36	25	43	0,097
20x40	3/4"	1 1/2"	8	23	43	27	48	0,102
20x50	3/4"	2"	7	24	53	29	61	0,180
25x32	1"	1 1/4"	7	14	36	24	43	0,075
25x40	1"	1 1/2"	6	13	42	24	49	0,120
25x50	1"	2"	8	11	54	32	61	0,158
32x40	1 1/4"	1 1/2"	7	30	42	24	49	0,075
32x50	1 1/4"	2"	8	17	54	29	60	0,195
40x50	1 1/2"	2"	8	19	54	32	61	0,158