


## ЗГІН

Згін виконаний з нержавіючої сталі AISI 304 і призначений для приєднання до труби муфтової запірної арматури або іншого різьбового фітинга. Часто використовується разом з муфтою та контргайкою.



Параметр	Значення
Матеріал	Нержавіюча сталь AISI 304
Робоча температура	-30 ... +220 °C
Приєднання до труби	Зовнішня нарізь

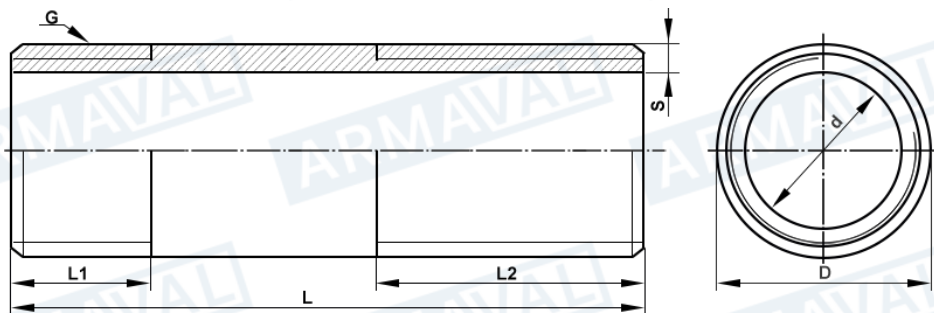

Таблиця розмірів

DN	G, дюйм	Розміри, мм						Вага, кг
		d	D	L	L1	L2	S	
8	1/4"	9,5	13,6	80	8	39	2	0,04
10	3/8"	13	17,1	90	10	43	2	0,06
15	1/2"	16,3	21,3	110	10	41	2,5	0,11
20	3/4"	21,3	26,9	130	11	46	2,5	0,15
25	1"	26,8	33,7	130	12	51	3	0,29
32	1 1/4"	35,8	42,4	150	14	56	3	0,33
40	1 1/2"	41,3	48,3	150	16	59	3	0,48
50	2"	52,6	60,3	150	18	65	3	0,63
65	2 1/2"	67	76,1	170	23	77	4	1,14
80	3"	78,7	88,9	180	25	87	5	1,59
100	4"	103,6	114,3	200	27	103	5	2,45